



POHLED ZÁPADNÍ

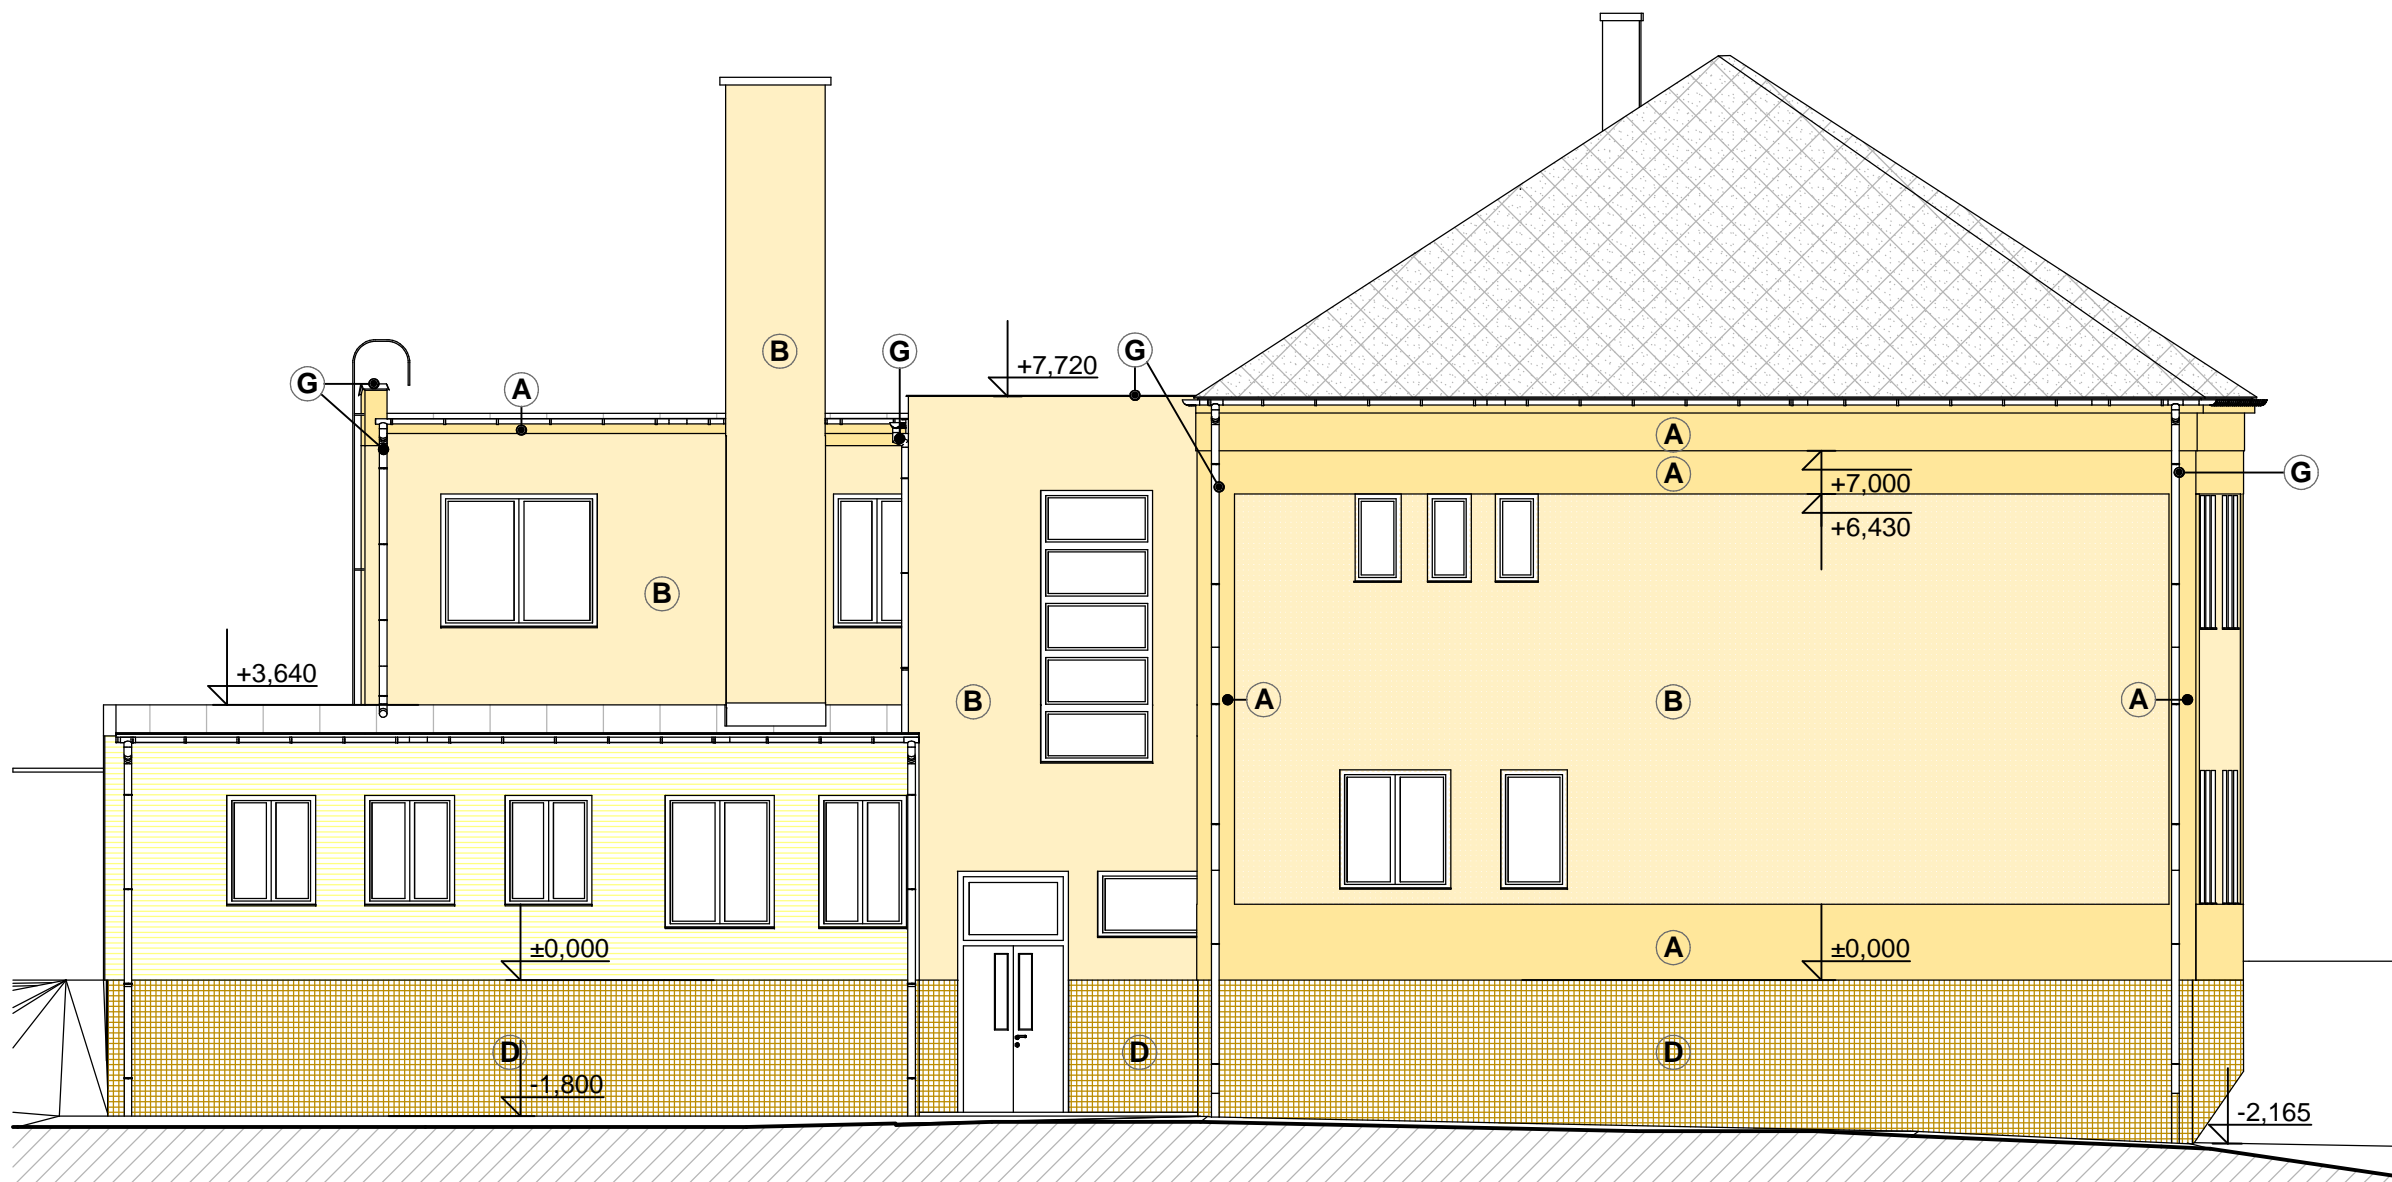

POHLED JIŽNÍ

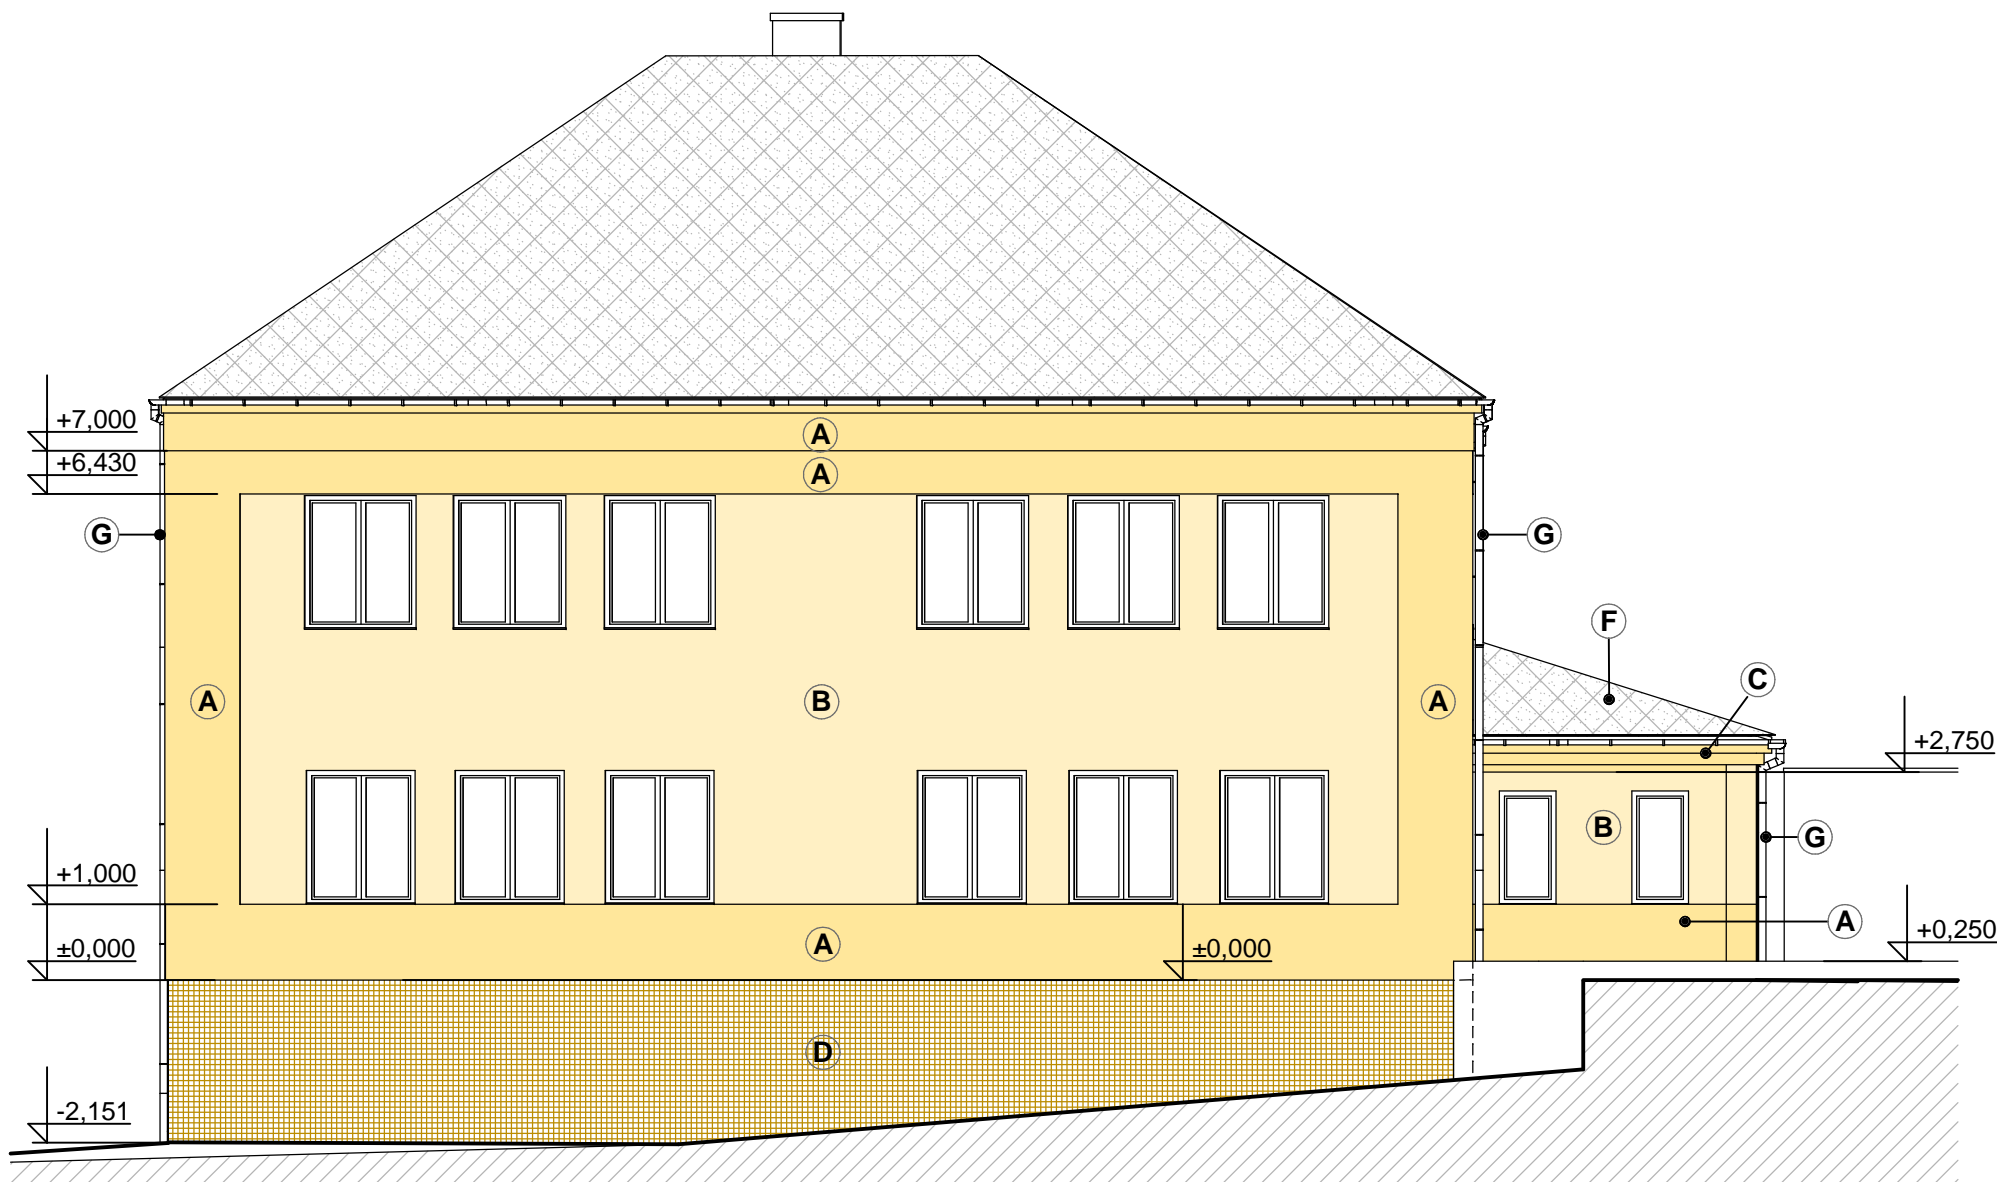

LEGENDA PLOCH

- (A)** NOVÁ FASÁDA - DVOUVRSTVÁ VC OMÍTKA Porotherm
SE ŠTUKOVÝM SILKÁTOVÝM POVRCHEM
BARVA WEBER 1,5 mm ZR. weber.color line ZL 3C
SLADĚNÁ SE STÁVAJÍCÍ FASÁDOU - ODSOUHLASIT NA VZORKU
- (B)** NOVÁ FASÁDA - DVOUVRSTVÁ VC OMÍTKA Porotherm
SE ŠTUKOVÝM SILKÁTOVÝM POVRCHEM
BARVA WEBER 1,0 mm ZR. weber.color line ZL 3D
SLADĚNÁ SE STÁVAJÍCÍ FASÁDOU - ODSOUHLASIT NA VZORKU
- (C)** NOVÁ PROFILOVANÁ ŘÍMSA LEPENÝM OBKLADEM Z XPS TL. 100 A 180 mm
SE ŠTUKOVÝM SILKÁTOVÝM POVRCHEM
BARVA WEBER 1,5 mm ZR. weber.color line ZL 3C
OKROVÁ SLADĚNÁ SE STÁVAJÍCÍ FASÁDOU - ODSOUHLASIT NA VZORKU
- (D)** SOKL - BARVA WEBER 1,5 mm ZR. weber.color line ZL 3C
- (E)** NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÉ Z MASIVU, PROFIL EURO
(DLE TABULEK OTVORŮ A DVEŘÍ) - KOMPLETNÍ VÝMĚNA V OBVOD. PLÁŠTI ZŠ A MŠ
- (F)** NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA PREFA TL. 0,7 mm NA FALCOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ
- (G)** NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY AI PREFA TL. 0,7 mm ŠEDÉ (ŽLABY, SVODY, LEMVÁNÍ)

PŘÍSTAVBA ŠATEN - BEZ ZATEPLENÍ

- (A)** - SOKL WEBER MARMOLIT G03 (HBW 25) = 4,17 m2
- (B)** - TMAVÁ WEBER 1,5 mm ZR. weber.color line ZL 3C = 25,52 m2
- (C)** - SVĚTLÁ WEBER 1,0 mm ZR. weber.color line ZL 3D = 15,5 m2
+ KOMIN 20,32 m2 = 35,82 m2

BUDOVA ŠKOLY SE ZATEPLENÍM

- (A)** - SOKL XPS 120 mm + WEBER MARMOLIT G03 (HBW 25) = 99,30 m2
- (B)** - EPS Isover 70F 140 mm + TMAVÁ WEBER 1,5 mm ZR. weber.color line ZL 3C = 140,26 m2
- (C)** - EPS Isover 70F 140 mm + SVĚTLÁ WEBER 1,0 mm ZR. weber.color line ZL 3D = 295,50 m2

STÁVAJÍCÍ FASÁDA DRUŽINY

POZNÁMKY:

- ±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VÝMĚRY PLOCH PRO VŠECHNY POHLEDY (J -Z, S-V)

Zodpovědný projektant :		Vypracoval :		MICHAL TRNKA Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslířské práce Chodovice 101, 508 01 Holovousy IČO: 46478230
Trnka Oldřich		Trnka Michal		
Okres : Jičín		M.Ú. : Hořice / Holovousy		
Investor : Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice				
Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ, PŘÍSTAVBA - DÍLČÍ P.D. ZŠ a MŠ Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hořice, k.ú. 641 332 Holovousy v Podkrkonoší, parc. č. 73, 214				Datum : 02/2018
				Měřítko : 1:100
				Formát :
Stavební část POHLEDY J A Z				Číslo výkresu : D.1.1.08.