


ŘEZ Z2 - Z1 1:20

- cementová stěrka s epoxidovým pojivem 10 mm
- elektrické podlah. vytápění (topná rohož LD) 10 mm
- flexibilní lepicí tmel 5 mm
- hydroizolační nátěr
- samonivelační stěrka 5 mm
- beton C12-15 se sítí 100/100/4 60 mm
- Isover EPS Grey 100 (3 x 50) 150 mm
- hydroizolace Glastek 40 Mineral special 1 pás 10 mm
- deska se sítí 150/150/5 beton C16/20 150 mm
- hutněný vyrovnávací násyp štěrkokopískem 50 mm

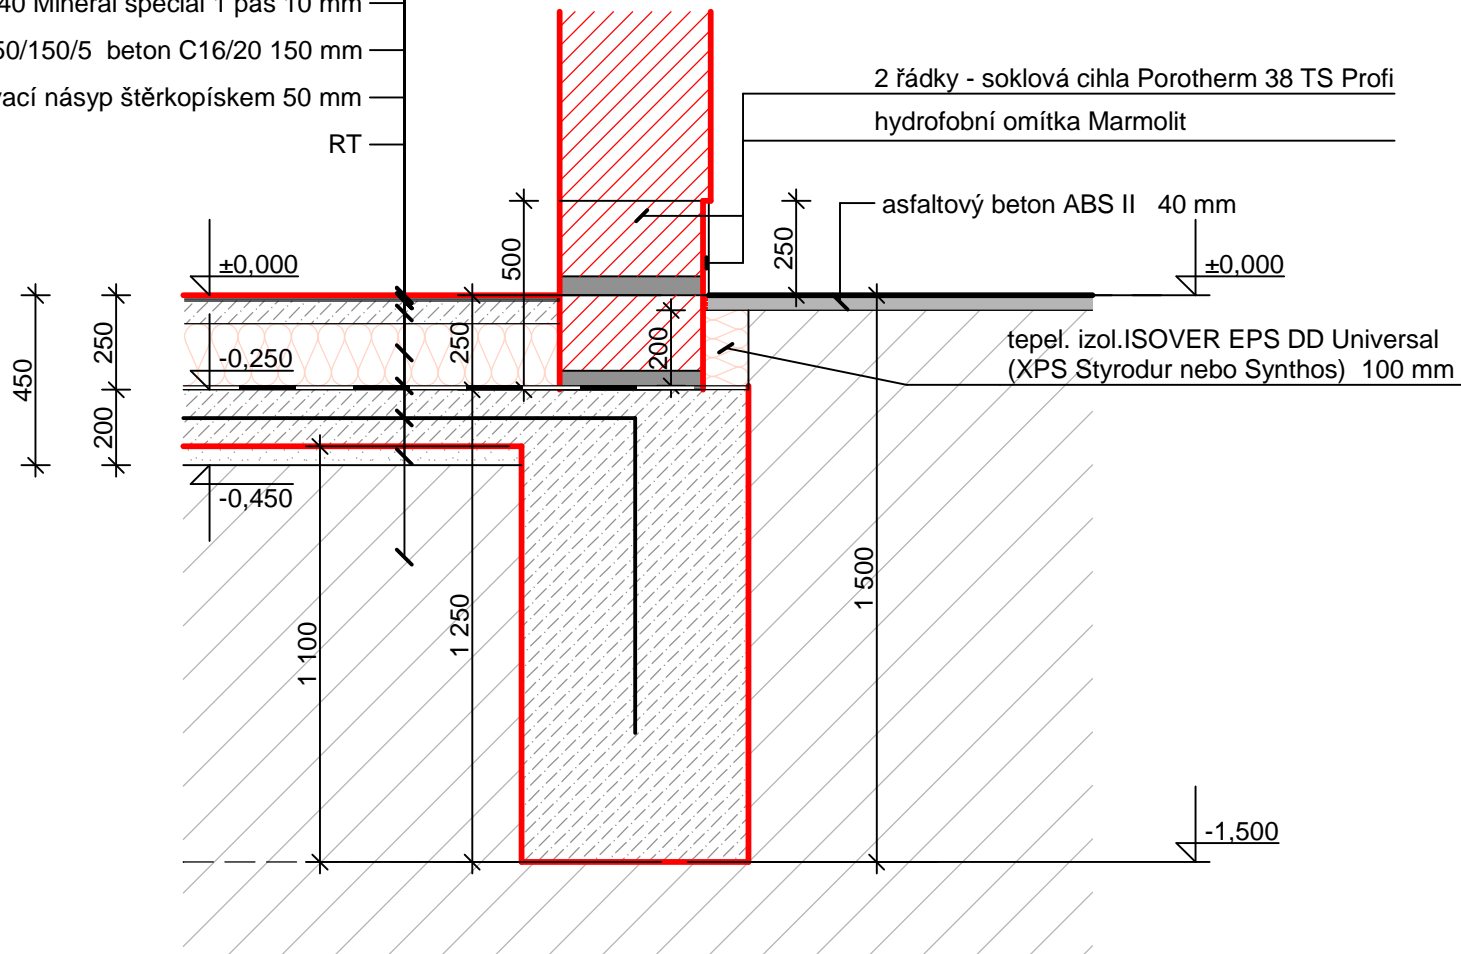

Zodpovědný projektant :	Vypracoval :	MICHAL TRNKA Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Chodovice 101, 508 01 Holovousy IČO: 46478230	
Trnka Oldřich	Trnka Michal		
Okres : Jičín	M.Ú. : Hořice / Holovousy		
Investor : Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice			
Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ, PŘÍSTAVBA - DÍLČÍ P.D. ZŠ a MŠ Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hořice, k.ú. 641 332 Holovousy v Podkrkonoší, parc. č. 73, 214		Datum :	02/2018
		Měřítko :	1:50
		Formát :	
Stavební část ZÁKLADY - ŠATNY		Číslo výkresu :	D.1.1.02.

Projekt byl zpracován SW ArchiCAD - nejmodernější technologie, nejjednodušší ovládání