



POHLED VÝCHODNÍ

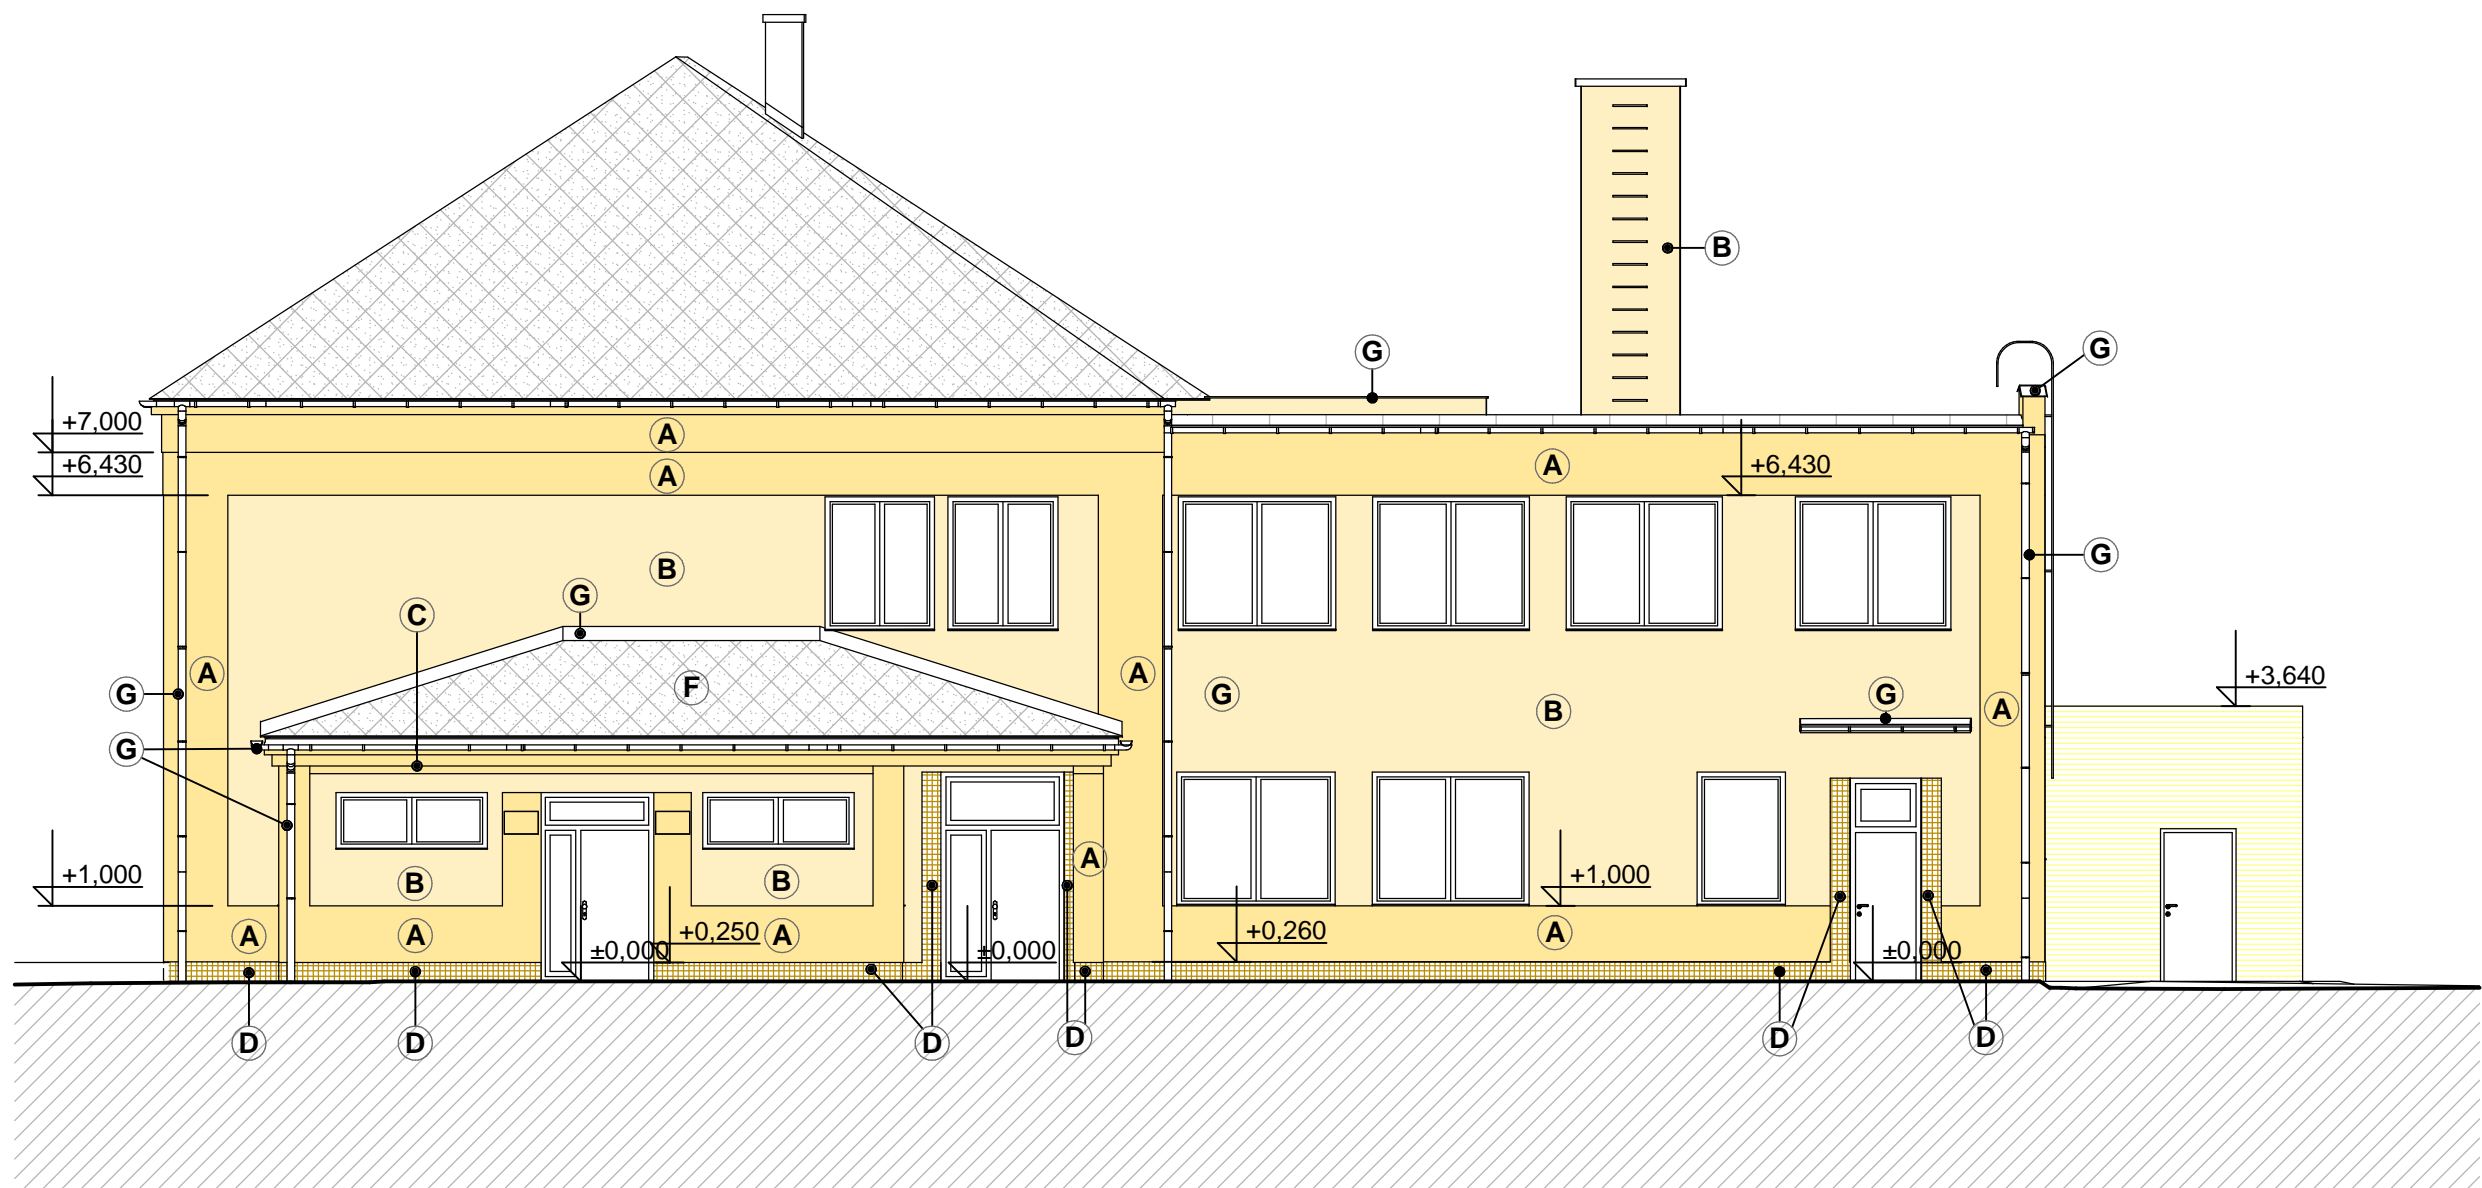

POHLED SEVERNÍ

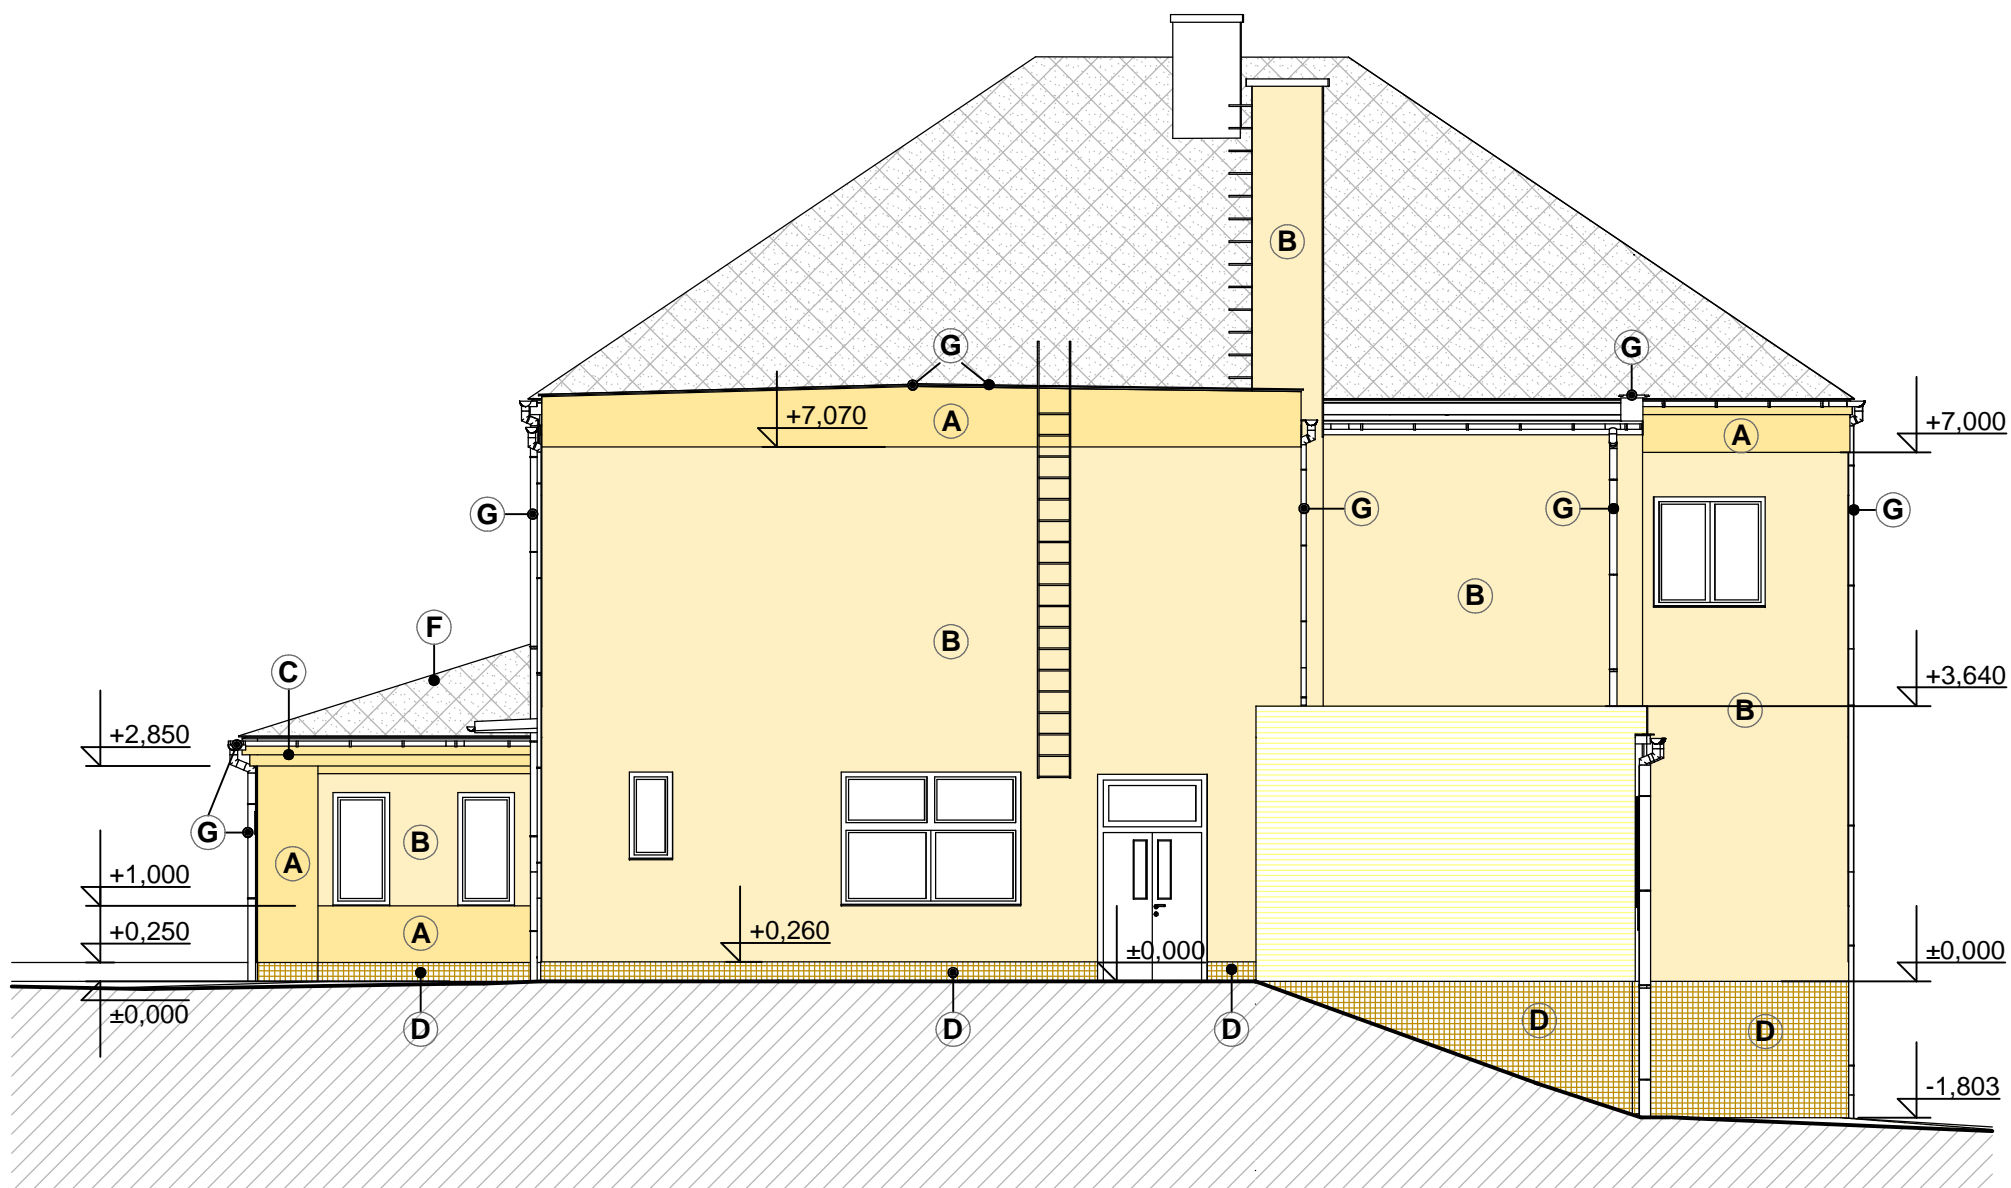

LEGENDA PLOCH

- A** NOVÁ FASÁDA - DVOUVRSTVÁ VC OMÍTKA Porotherm
SE ŠTUKOVÝM SILKÁTOVÝM POVRCHEM
BARVA WEBER 1,5 mm ZR. weber.color line ZL 3C
SLADĚNÁ SE STÁVAJÍCÍ FASÁDOU - ODSOUHLASIT NA VZORKU
- B** NOVÁ FASÁDA - DVOUVRSTVÁ VC OMÍTKA Porotherm
SE ŠTUKOVÝM SILKÁTOVÝM POVRCHEM
BARVA WEBER 1,0 mm ZR. weber.color line ZL 3D
SLADĚNÁ SE STÁVAJÍCÍ FASÁDOU - ODSOUHLASIT NA VZORKU
- C** NOVÁ PROFILOVANÁ ŘÍMSA LEPENÝM OBKLADEM Z XPS TL. 100 A 180 mm
SE ŠTUKOVÝM SILKÁTOVÝM POVRCHEM
BARVA WEBER 1,5 mm ZR. weber.color line ZL 3C
OKROVÁ SLADĚNÁ SE STÁVAJÍCÍ FASÁDOU - ODSOUHLASIT NA VZORKU
- D** SOKL - BARVA WEBER 1,5 mm ZR. weber.color line ZL 3C
- E** NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÉ Z MASIVU, PROFIL EURO
(DLE TABULEK OTVORŮ A DVEŘÍ) - KOMPLETNÍ VÝMĚNA V OBVOD. PLÁŠTI ZŠ A MŠ
- F** NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA PREFA TL. 0,7 mm NA FALCOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ
- G** NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY AI PREFA TL. 0,7 mm ŠEDÉ (ŽLABY, SVODY, LEMVÁNÍ)

PŘÍSTAVBA ŠATEN - BEZ ZATEPLENÍ

- SOKL WEBER MARMOLIT G03 (HBW 25) = 4,17 m2
- TMAVÁ WEBER 1,5 mm ZR. weber.color line ZL 3C = 25,52 m2
- SVĚTLÁ WEBER 1,0 mm ZR. weber.color line ZL 3D = 15,5 m2
+ KOMÍN 20,32 m2 = 35,82 m2

BUDOVA ŠKOLY SE ZATEPLENÍM

- SOKL XPS 120 mm + WEBER MARMOLIT G03 (HBW 25) = 99,30 m2
- EPS Isover 70F 140 mm + TMAVÁ WEBER 1,5 mm ZR. weber.color line ZL 3C = 140,26 m2
- EPS Isover 70F 140 mm + SVĚTLÁ WEBER 1,0 mm ZR. weber.color line ZL 3D = 295,50 m2

STÁVAJÍCÍ FASÁDA DRUŽINY

POZNÁMKY:

- ±0.000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VÝMĚRY PLOCH PRO VŠECHNY POHLEDY (J -Z, S-V)

Zodpovědný projektant :		Vypracoval :		MICHAL TRNKA Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Chodovice 101, 508 01 Holovousy IČO: 46478230			
Trnka Oldřich		Trnka Michal					
Okres : Jičín		M.Ú. : Hořice / Holovousy		Investor : Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice			
Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ, PŘÍSTAVBA - DÍLČÍ P.D. ZŠ a MŠ Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hořice, k.ú. 641 332 Holovousy v Podkrkonoší, parc. č. 73, 214							
Stavební část POHLEDY S A V				Datum :		02/2018	
				Měřítko :		1:100	
				Formát :			
				Číslo výkresu :		D.1.1.09.	

Projekt byl zpracován SW ArchiCAD - nejmodernější technologie, nejjednodušší ovládání