




SCHODNICE Č. 1 - 3

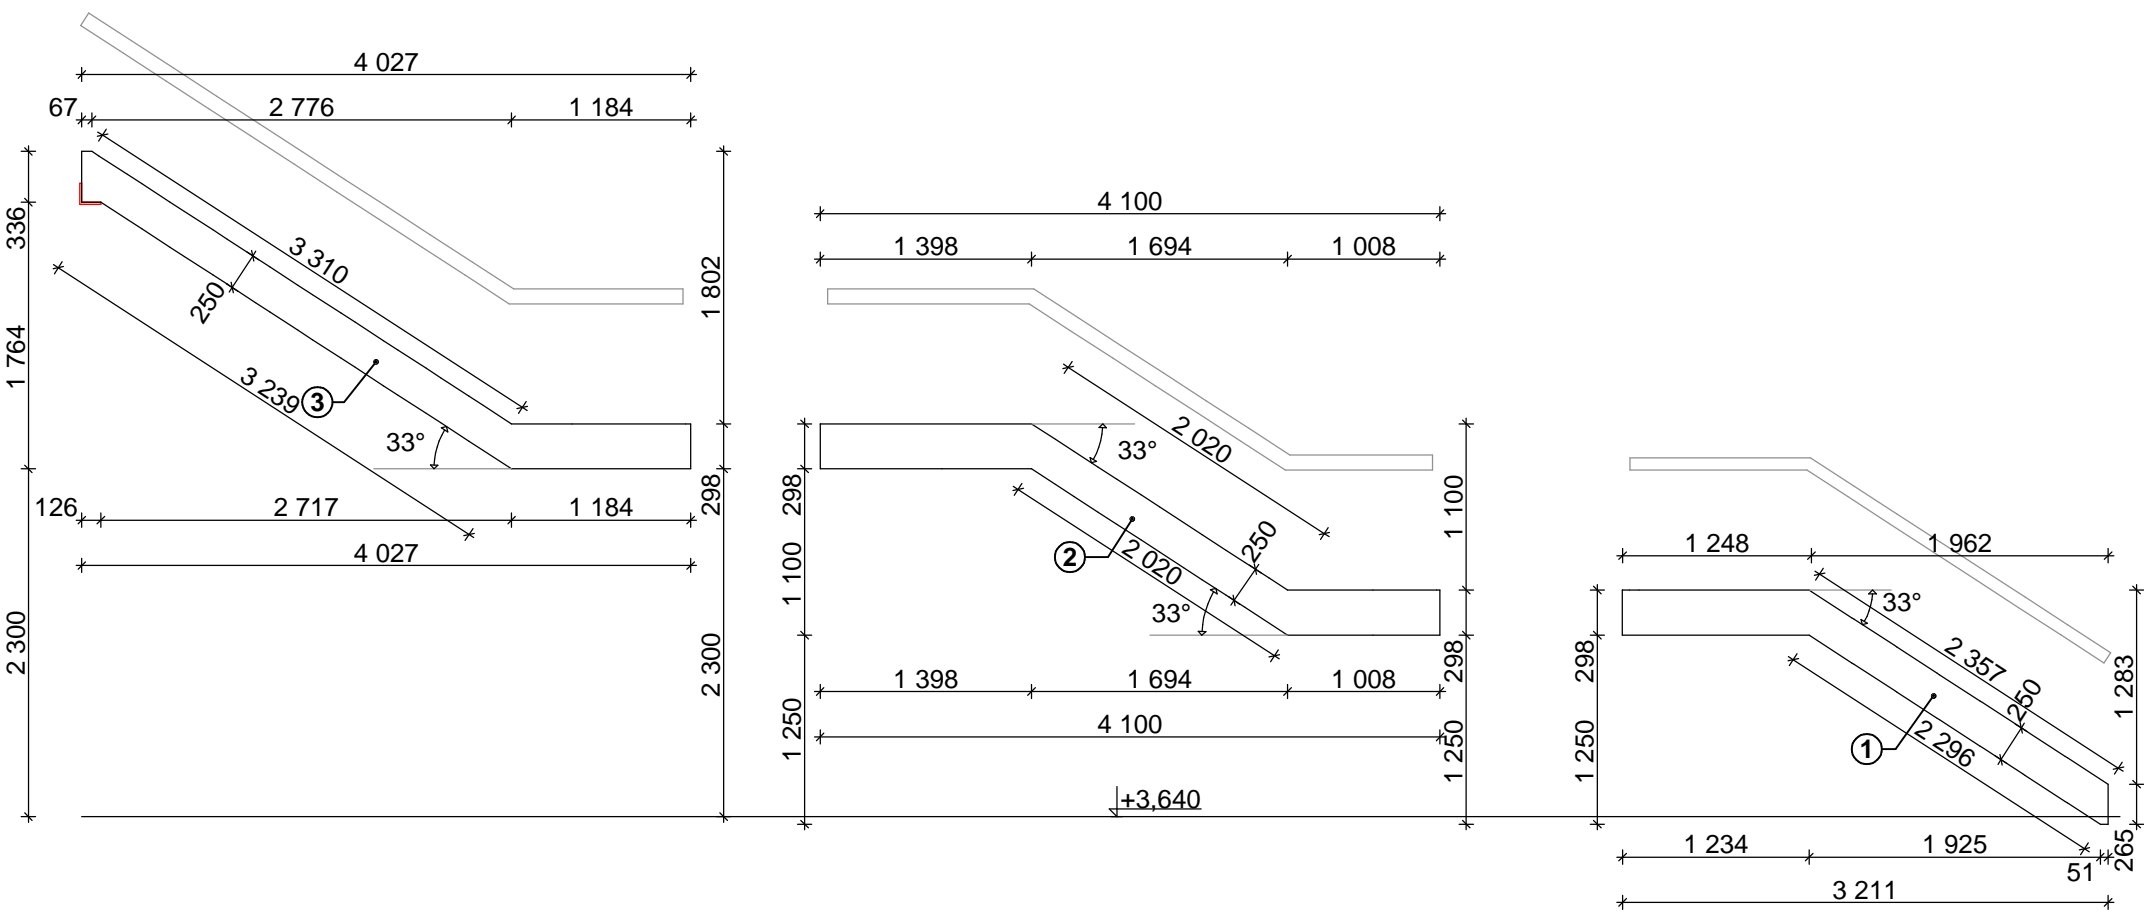


SCHODNICE Č. 4 - 6

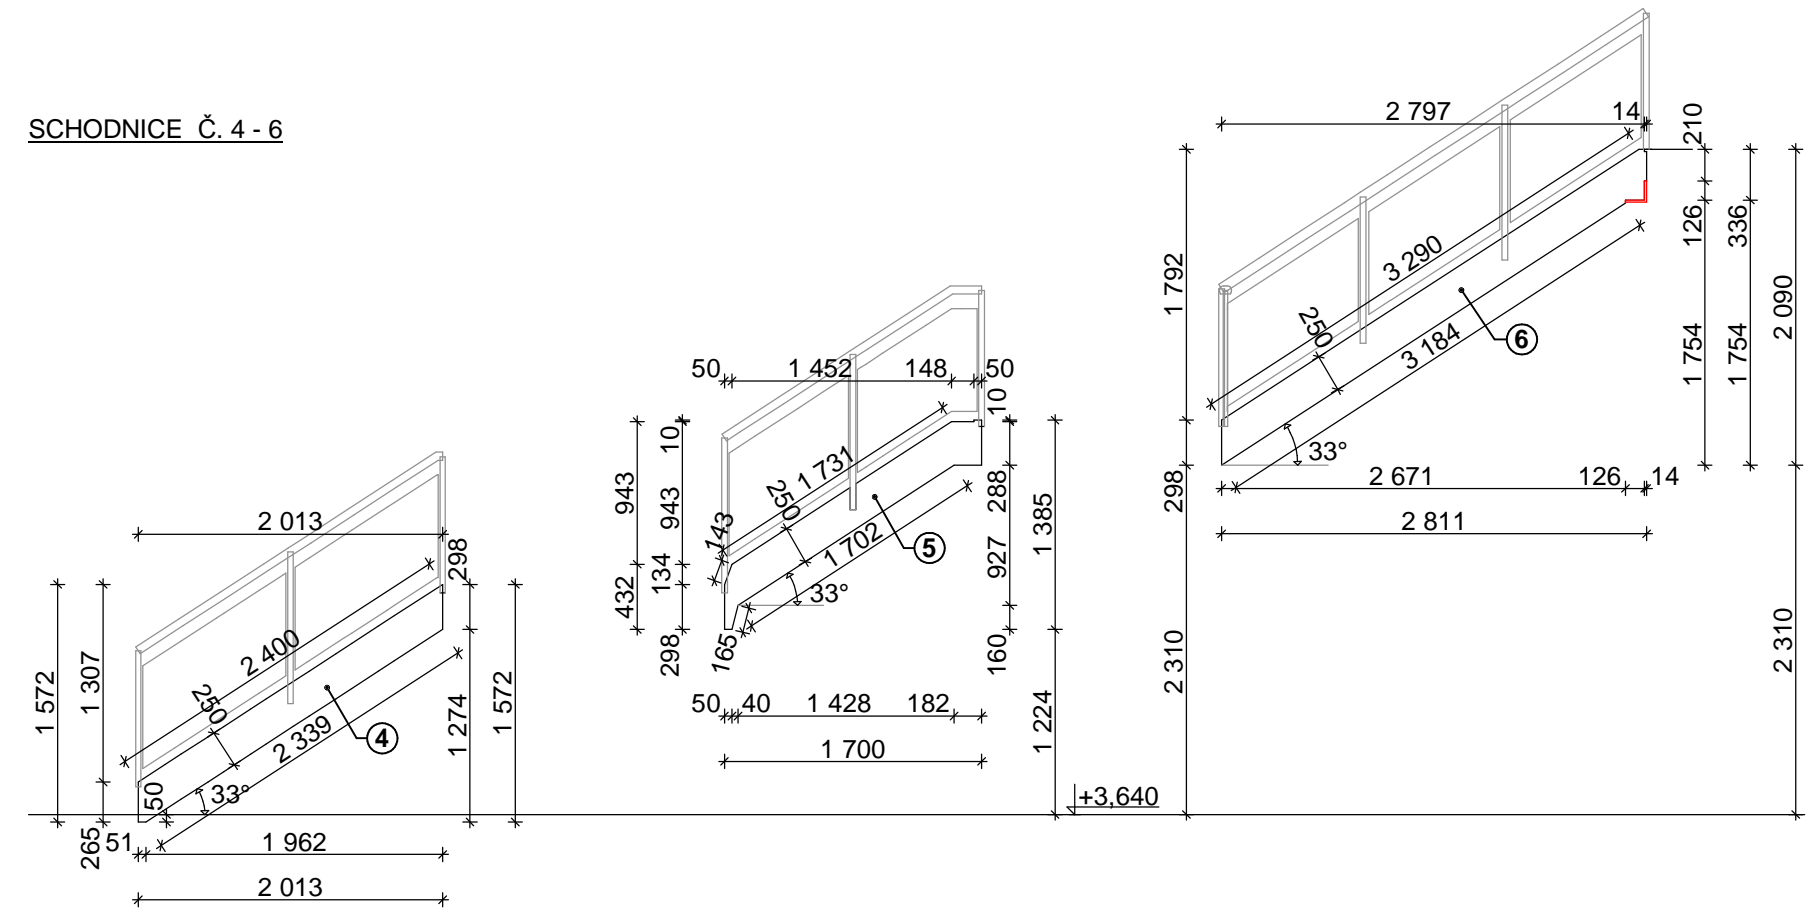


ŘEZ 3. RAMENEM

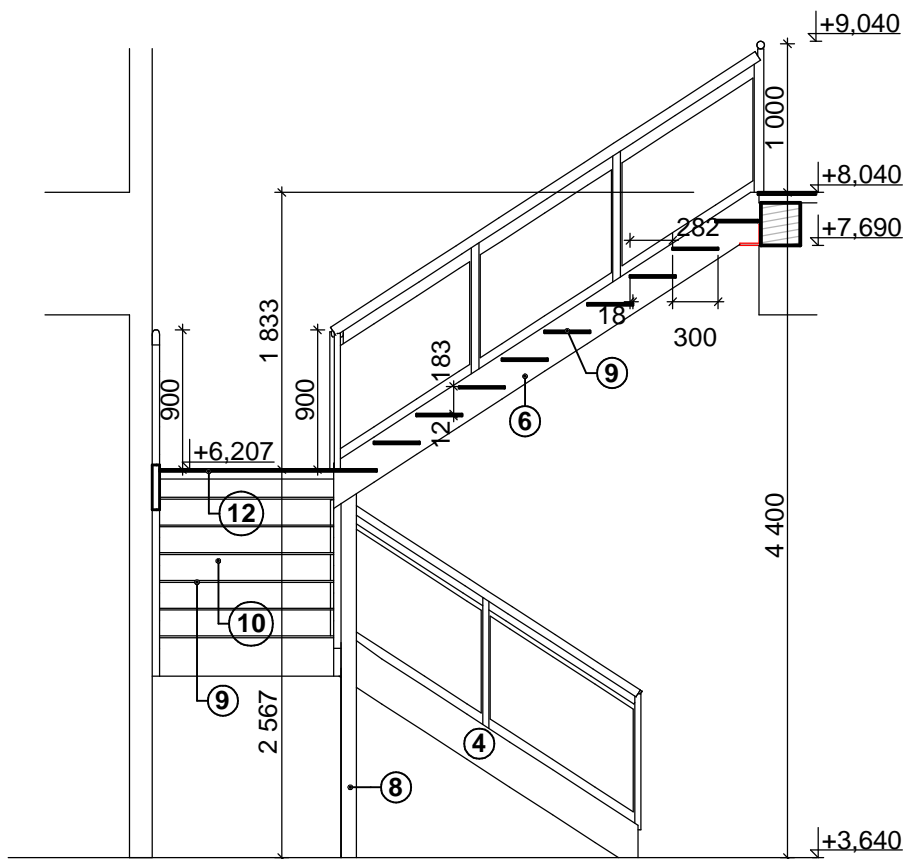


ŘEZ 2. RAMENEM

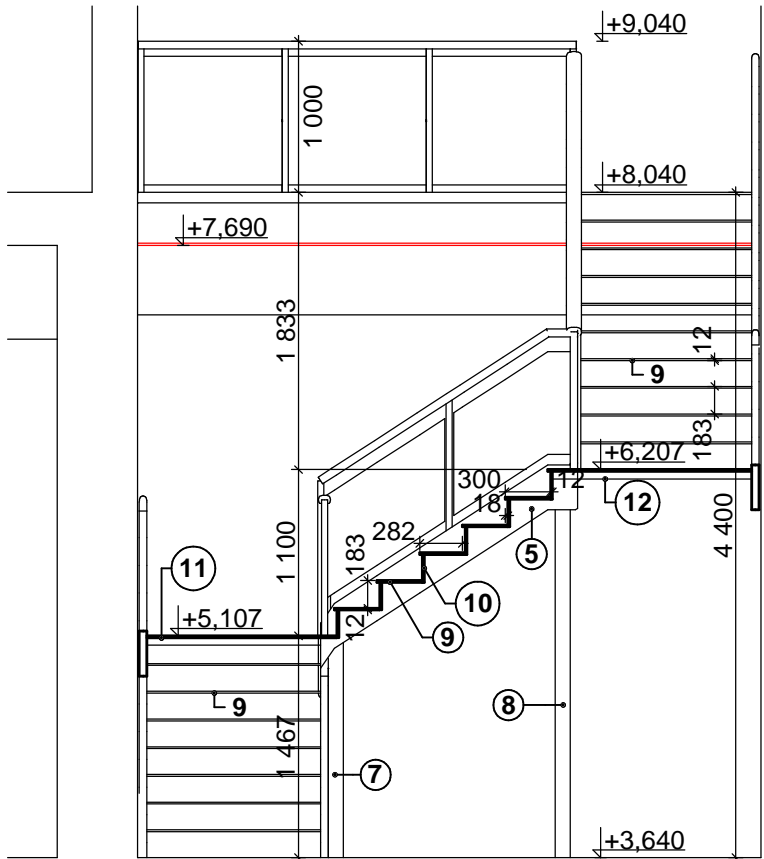

ŘEZ 1. RAMENEM

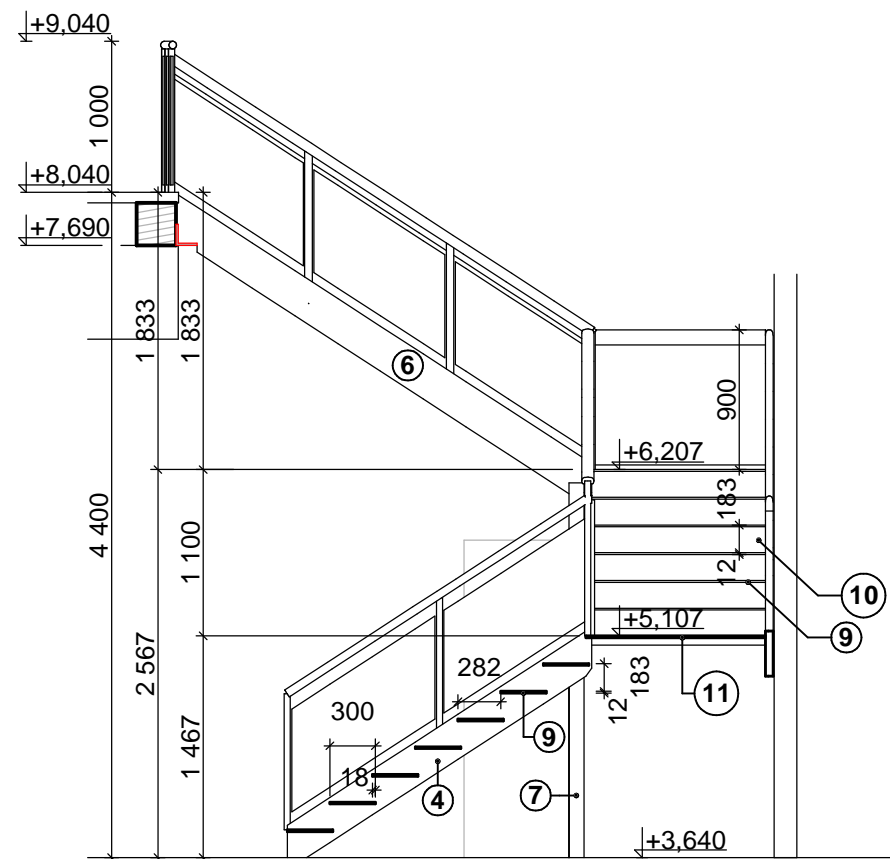

POHLED

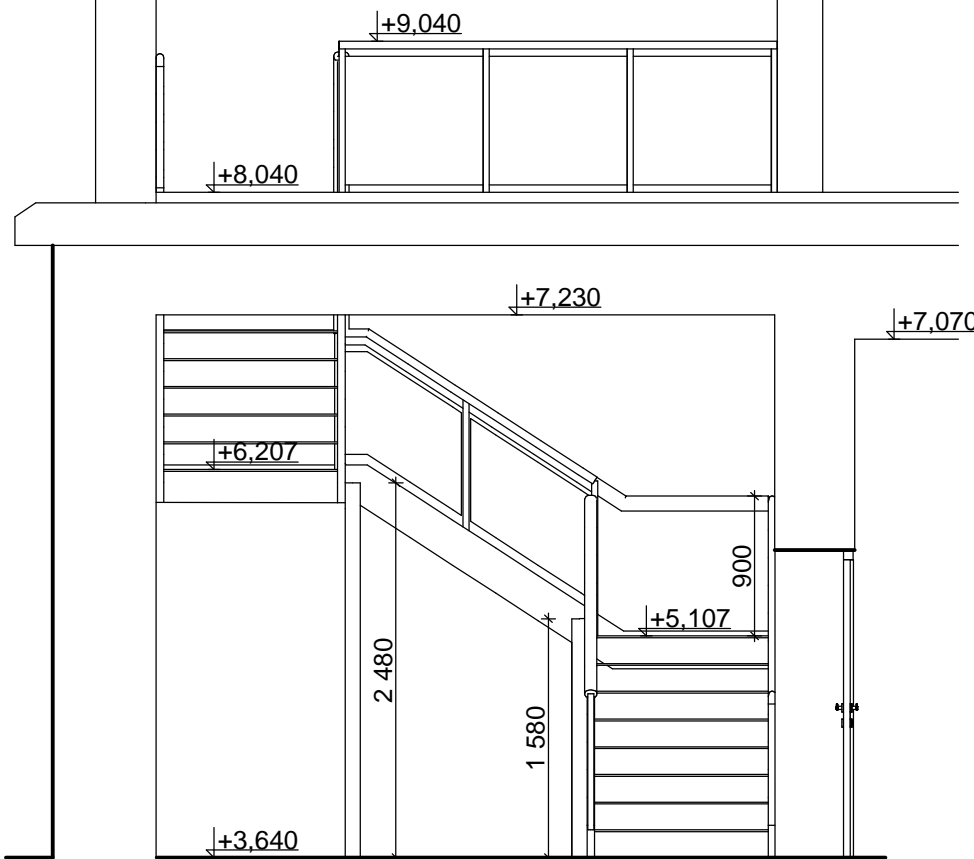

LEGENDA

1	SCHODNICE TL. 12 mm	1,92 m <sup>2</sup>	1 KS
2	SCHODNICE TL. 12 mm	1,20 m <sup>2</sup>	1 KS
3	SCHODNICE TL. 12 mm	2,44 m <sup>2</sup>	1 KS
4	SCHODNICE TL. 12 mm	1,02 m <sup>2</sup>	1 KS
5	SCHODNICE TL. 12 mm	2,40 m <sup>2</sup>	1 KS
6	SCHODNICE TL. 12 mm	1,68 m <sup>2</sup>	1 KS
7	SLOUPEK OCEL. 100/100/1 600 TL. 12 mm		1 KS
8	SLOUPEK OCEL. 100/100/2 500 TL. 12 mm		1 KS
9	STUPEŇ PLECH TL. 12 mm	0,37 m <sup>2</sup>	21 KS
10	PODSTUPNICE PLECH TL. 12 mm		6 KS
11	PODESTA PLECH TL. 12 mm		1 KS
12	PODESTA PLECH TL. 12 mm		1 KS

POPIS

- SCHODIŠTĚ SCHODNICOVÉ 3 RAMENNÉ S 2 PODESTAMI  
SCHODNICE Č. 1 - 6 TL. 12 mm VYSOKÉ V KOLMÉM PRŮŘEZU 250 mm  
BUDOU MÍT NA KONCOVÝCH SPOJÍCH NAVÁŘENÝ KOUTOVÝM SPOJEM  
PATICE, KTERÝMI BUDOU NA STRANĚ ZDI PŘÍŠROUBOVÁNY DO ZDI A  
PŘIVÁŘENY K OCELOVÝM SLOUPKŮM Č. 7-8.  
SCHODNICE Č. 3 A 6 BUDOU NA KONCI OPŘENY O UKONČOVACÍ L PROFIL  
A STÁVAJÍCÍ VÁZNÝ TRAM (VIZ. STATICKÁ ČÁST - STROP NAD 2.NP).  
NÁŠLAPY JSOU Z PLECHU TL. 12 mm A BUDOU NAVÁŘENY NA L PROFILY  
L50x30x5 mm, KTERÝMI BUDOU SCHODNICE VZEPŘENY.

- OCELOVÉ ČERNÉ SCHODNICE, STUPNĚ OCEL - TAHOKOV ČERNÁ, POCHOZÍ  
MATNĚ SKLENĚNÉ PODESTY CELOPLOŠNĚ PÍSKOVANÉ NA NEREZ TERČÍCH.  
NAD PROSTOREM ÚKLIDOVÉ KOMORY V 2.NP STUPNĚ A ČELA STUPŇŮ  
OCEL TAHOKOV "TH PRIVAT".

- KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ JE NAVRŽENA Z PLECHU TL. 3 mm VYZTUŽENÉHO  
L50x30x5 mm, PROFILY PO OBVODU ZÁBRADLÍ Z PLECHU TL. 12 mm, VÝPLNĚ  
BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, MADLO NEREZ KULATÉ.



Zodpovědný projektant :		Vypracoval :		<b>MICHAL TRNKA</b> Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Chodovice 101, 508 01 Holovousy IČO: 46478230	
Trnka Oldřich		Trnka Michal			
Okres : Jičín		M.Ú. : Hořice / Holovousy			
Investor : Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice					
Název akce: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ, PŘÍSTAVBY A PŮDNÍ VESTAVBA</b> ZŠ a MŠ Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hořice, k.ú. 641 332 Holovousy v Podkrkonoší, parc. č. 73, 214				Datum : 01/2017	
				Měřítko : 1:50	
				Formát :	
Stavební část <b>SCHODIŠTĚ</b>				Číslo výkresu : D.1.1.11.	

Projekt byl zpracován SW ArchiCAD - nejmodernější technologie, nejjednodušší ovládání