



POHLED VÝCHODNÍ

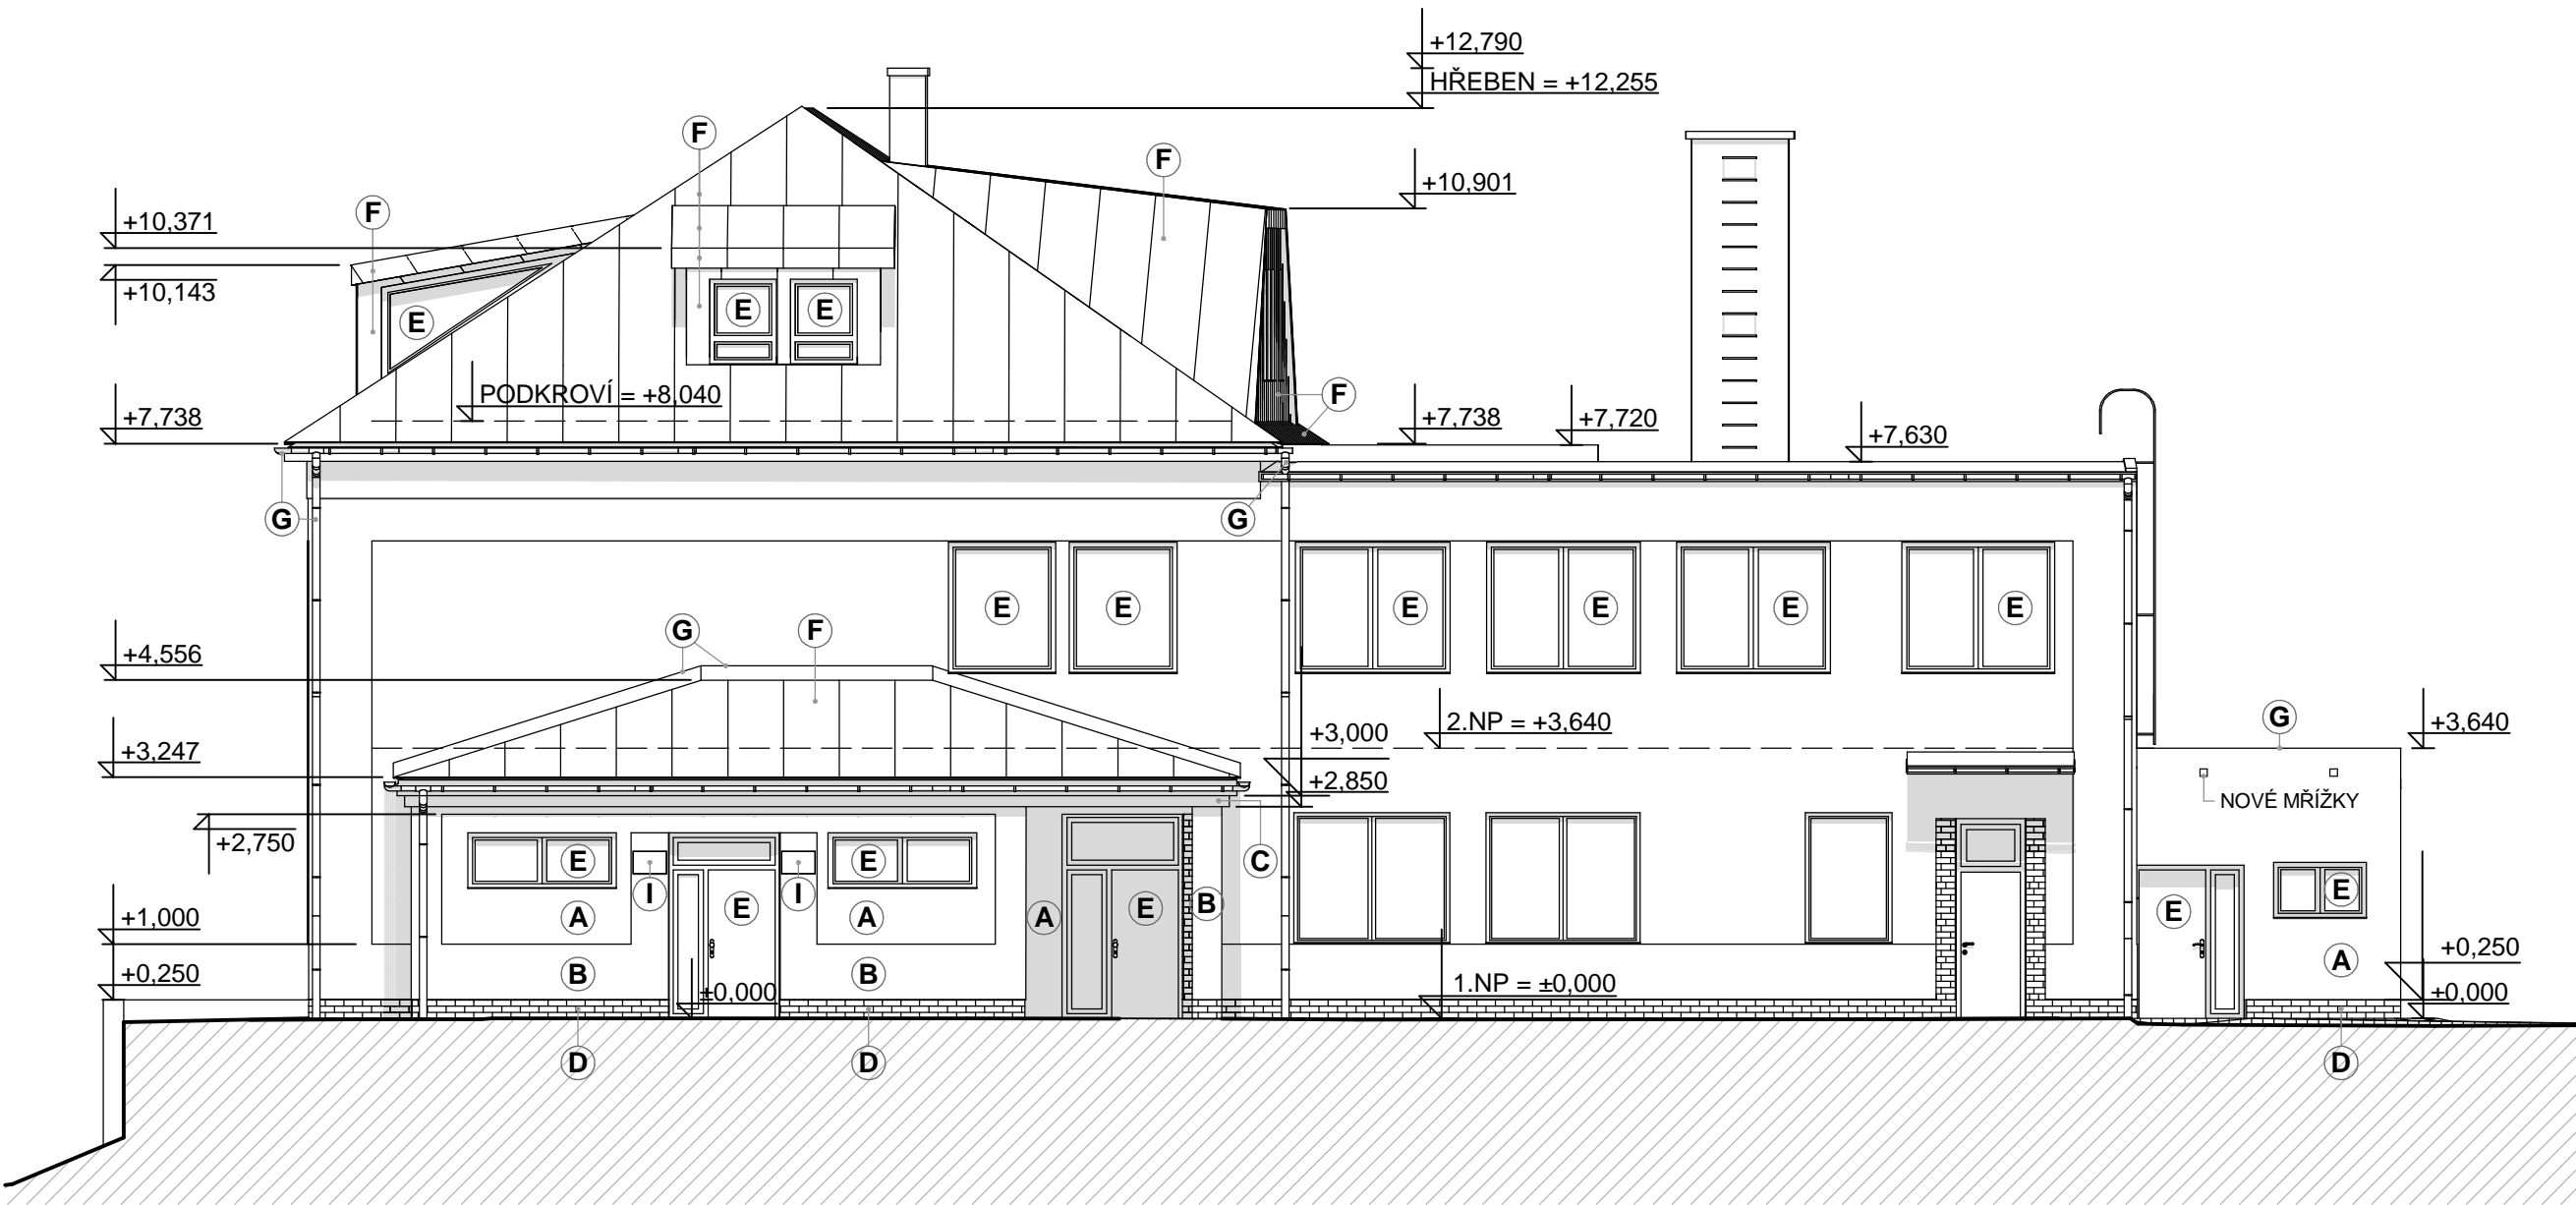

POHLED SEVERNÍ

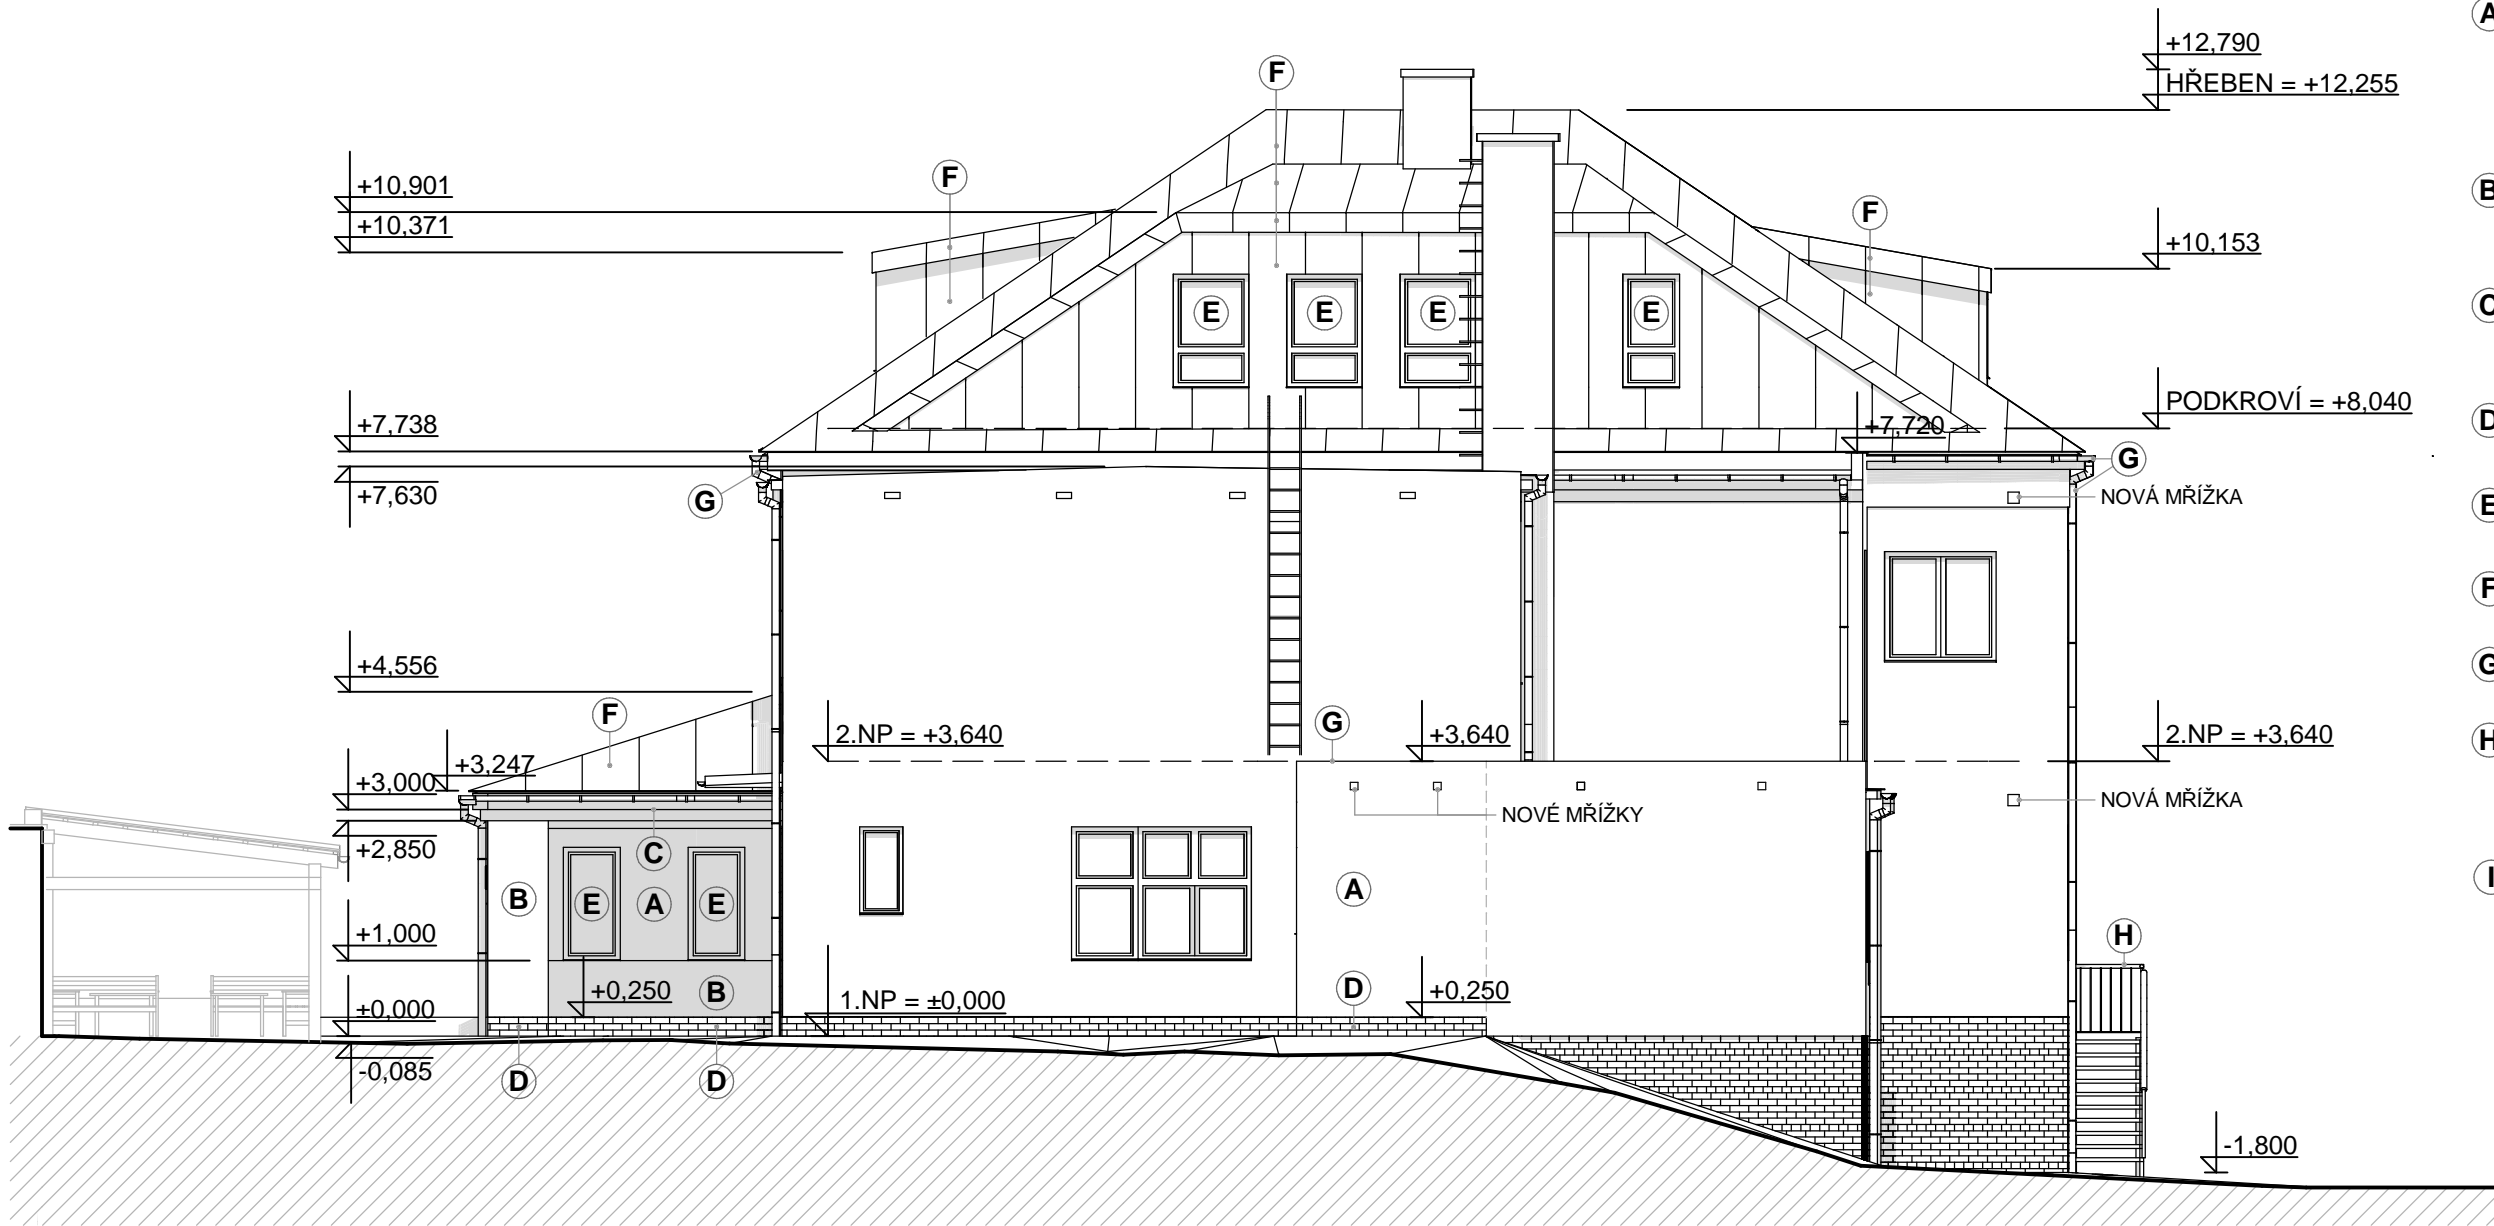

LEGENDA PLOCH

- A** NOVÁ FASÁDA - DVOUVRSTVÁ VC OMÍTKA (např. kvalita Porotherm) TL. 10 mm SE ŠTUKOVÝM SILKÁTOVÝM POVRCHEM ZRNITOST 1,5 BARVA ŠEDÁ SLADĚNÁ SE STÁVAJÍCÍ FASÁDOU - ODSOUHLASIT NA VZORKU NA PŘÍSTAVBĚ WC BARVA OKROVOŽLUTÁ - SJEDNOTIT S FASÁDOU PŮVODNÍ DRUŽINY
- B** NOVÁ FASÁDA - DVOUVRSTVÁ VC OMÍTKA (např. kvalita Porotherm) TL. 15 mm SE ŠTUKOVÝM SILKÁTOVÝM POVRCHEM ZRNITOST 1,5 BARVA OKROVÁ SLADĚNÁ SE STÁVAJÍCÍ FASÁDOU - ODSOUHLASIT NA VZORKU
- C** NOVÁ PROFILOVANÁ ŘÍMSA LEPENÝM OBKLADEM Z XPS TL. 100 A 180 mm SE ŠTUKOVÝM SILKÁTOVÝM POVRCHEM ZRNITOST 2 BARVA OKROVÁ SLADĚNÁ SE STÁVAJÍCÍ FASÁDOU - ODSOUHLASIT NA VZORKU
- D** NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (TYP KABŘINEC) LEPENÝ NA DILATAČNÍ PÁS NA SOKLOVÉM ZDIVU Z XPS TL. 10 mm
- E** NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÉ Z MASIVU, PROFIL EURO (DLE TABULEK OTVORŮ A DVEŘÍ)
- F** NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA TL. 0.7 mm NA FALCOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ
- G** NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY TIŽN TL. 0.7 mm ŠEDÉ (ŽLABY, SVODY, LEMVÁNÍ)
- H** NOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ Z TAHOKOVU A OCELOVÝCH SCHODNIC ŠEDÉ BARVY ALT. NEREZOVÉ, ZÁBRADLÍ TIŽN SE SVISLÝM ČLENĚNÍM A MEZEROU MAX. 110 mm, MADLO KULATÉ
- I** PŮVODNÍ ZNAKY MŠ A ZŠ ZNOVU OSADIT NA FASÁDU

POZNÁMKY:
- ±0.000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ

Zodpovědný projektant :	Vypracoval :	MICHAL TRNKA	
Trnka Oldřich	Trnka Michal	Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce	
Okres : Jičín	M.Ú. : Hořice / Holovousy	Chodovice 101, 508 01 Holovousy	
Investor :	Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice	IČO: 46478230	
Název akce:		Datum :	01/2017
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ, PŘÍSTAVBY A PŮDNÍ VESTAVBA		Měřítko :	1:100
ZŠ a MŠ Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hořice,		Formát :	
k.ú. 641 332 Holovousy v Podkrkonoší, parc. č. 73, 214			
Stavební část:		Číslo výkresu :	D.1.1.13.
POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ			

Projekt byl zpracován SW ArchiCAD - nejmodernější technologie, nejjednodušší ovládání